

LIST	โถ้วม		โถ้วสระ	อ่างล้างหน้า	อ่างอาบน้ำ	โถ้วชำระ	โถ้ว	รวมอ่าง	โถ้ว	อุปกรณ์			โถ้วน้ำ	โถ้วน้ำ				
	WC.	UR.								PH.	SO.	TB.			SF.	อุปกรณ์		
																ถังเก็บน้ำ (STOPE VALVE) SH.	ถังเก็บน้ำ (STOPE VALVE) SH.	ถังเก็บน้ำ (STOPE VALVE) SH.
ห้องน้ำ 1	●			●		●		●				●						
ห้องน้ำ 2	●			●		●		●				●						

[illegible]

 กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ	โครงการ อบรมครูและผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ภาค เขตที่		วิทยากร นายสิทธิเดช พันธ์บัว 		ครูสอน  (นายสิทธิเดช พันธ์บัว ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ)		แบบแปลน รายการห้องน้ำ มาตรฐาน A-12	
	สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ กรุงเทพฯ		เขียนแบบ นายสุเมธ คุ้มวงศ์ 		ทันต  นายสุเมธ คุ้มวงศ์		เลขที่แบบ BM.4107/2557 มกราคม 2557	

Architectural floor plan of a bathroom stall. The plan shows a rectangular enclosure with a door on the right side. Inside the enclosure, there is a toilet labeled 'WC.' and a sink labeled 'LAV.' with a faucet labeled 'F.AUCET'. A mirror is indicated by 'MR.' and a dashed line. A door is shown on the right wall with a handle labeled '1'. A window is shown on the left wall with a handle labeled '2'. The dimensions are as follows: overall width is 2.60, overall depth is 1.95. The stall width is 1.90, and the door width is 0.60. The stall depth is 0.50, the sink area is 0.60, and the toilet area is 0.85. A small dimension of 0.10 is shown at the top left corner.

[illegible]



1 : 25



1 : 25

1. วัสดุภายในห้องน้ำทิ้งหมด (รื้อออก)

2. รื้ออาคารเดิมทิ้งพร้อมน้ำทิ้งทั้งหมด
3. ทบดินหน้าช่องระบายน้ำ
4. ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ให้ได้ครบตามแบบ
5. 2 ปรับระดับพื้นที่พร้อมปูกระเบื้องมารนิคิโต้ ชนิดหยกขาว ขนาด 0.30x0.30 ม. ระบุใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO,RCI,UM หรือเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องปูวันต่อระหว่างหน้าม 3-5 มม. ยานวนตัวปูปูตามมาตรฐานไม่เป็นข้ออา และปูกระเบื้องด้วยปูกระเบื้องมารนิคิโต้โดยลงตะกั่ว และตะกั่วจะปูภายหลัง
5. 1 ผึงหลังน้ำปูด้วยกระเบื้องมารนิคิโต้ ขนาด 0.30x0.60 ม. สูงตามระดับพื้นตาม ระบุใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO,RCI,UM หรือเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องปูวันต่อระหว่างหน้าม 3-5 มม. ยานวนตัวปูปูตามมาตรฐานไม่เป็นข้ออา และปูกระเบื้องด้วยปูกระเบื้องมารนิคิโต้โดยลงตะกั่ว และตะกั่วจะปูภายหลัง
7. ติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมด (ตามแบบ) ระบุใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO,AMERICAN STANDARD,KOHLER หรือเทียบเท่า

① หากพื้นห้องมีพื้นอะลูมิเนียม วัสดุกระจก TEMPERED หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. บานพื้นอะลูมิเนียมหรือเหล็กทองเหลืองชุบโครเมียมหรือ STAINLESS สแตนเลสชุบโครเมียมต้องครบชุด ตามมาตรฐานการติดตั้งผู้ผลิต

FD. វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន ឧបករណ៍គោលការណ៍នៃការងាររបស់អង្គភាព និងមុខតំណែង


ฟังก์ชันสามารถถอดค่าความละเอียดได้ ๒^๔ หรือขนาดไม่น้อยกว่า 2^๔ หรือขนาดเท่ากันจึง
จัดว่าเป็นทอมหรือลงรูปโคเรียนหรือ STANLESS

ระบุให้ผลิตภัณฑ์ของ SANA, COTTO, KARAT หรือเทียบเท่า

 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองส่งเสริมการเกษตร	โครงการ หน่วยบริหารและจัดการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ กปร. ๒๕๖๓	วิชาบังคับ ภาษาอังกฤษ นักทอ	ความรู้แบบ (ใบความรู้ที่ ๑) ๒๕๖๓ ผู้จัดทำ ผู้สอน	วันที่สอน ๒๕๖๓ ๐๗/๒๕๖๓	วันที่สอน ๒๕๖๓ ๐๗/๒๕๖๓
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองส่งเสริมการเกษตร	โครงการ หน่วยบริหารและจัดการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ กปร. ๒๕๖๓	วิชาบังคับ ภาษาอังกฤษ นักทอ	ความรู้แบบ (ใบความรู้ที่ ๑) ๒๕๖๓ ผู้จัดทำ ผู้สอน	วันที่สอน ๒๕๖๓ ๐๗/๒๕๖๓	วันที่สอน ๒๕๖๓ ๐๗/๒๕๖๓

SECTION

SCALE 1 : 25

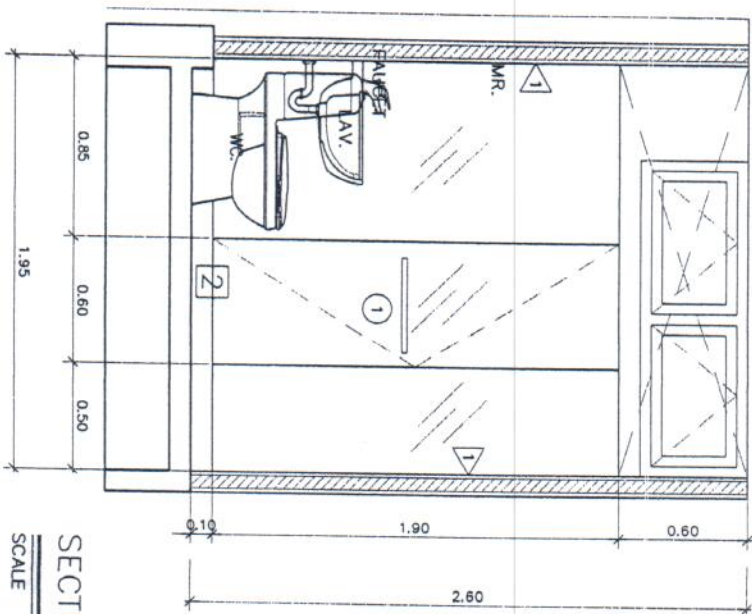

SECTION  WC2

SCALE 1 : 25



กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี

ใบรพการ ปณิธานและอุดมคติของครู สันทัดงานและบุคลิกลักษณะของครู	วิชาสามัญ บทเรียนที่สอน <i>[Signature]</i>	ครูสอน <i>[Signature]</i> (14 มิ.ย. 2557 - 14 มิ.ย. 2557) โรงเรียน...	แบบแปลน แบบเรียน หน้าปก หน้า หน้า
สภานักเรียน บทเรียนที่สอน บทเรียนที่สอน	เขียนแบบ บทเรียนที่สอน <i>[Signature]</i>	เขียนแบบ <i>[Signature]</i> บทเรียนที่สอน	แบบแปลน แบบเรียน หน้าปก หน้า

